


Döllken Profiles

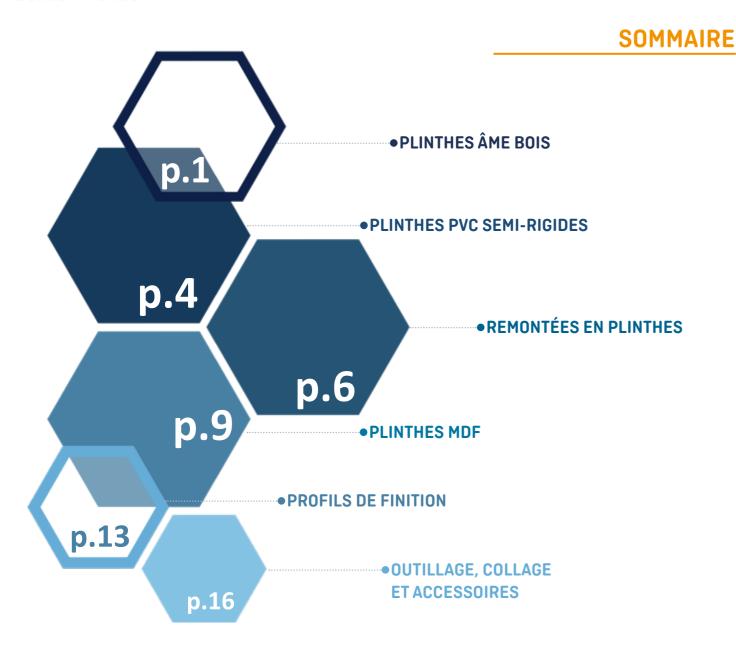

SURTECO France... en quelques mots

Votre partenaire incontournable

Surteco France, filiale française de Surteco GmbH (Döllken), vous propose des plinthes et accessoires fabriqués par la société Döllken Profiles, leader depuis 40 ans sur le marché Européen. Nous vous proposons aussi une gamme de plinthes et de profils en MDF de différentes finitions (revêtue papier blanc, prépeint, brut).

Nos atouts

- Une qualité reconnue par les professionnels
- Une équipe de vente sur toute la France
- Des conseils techniques sur le terrain
- Livraison rapide partout en france depuis notre stock d'Angers




Résistantes et simples à poser

La fabrication, au moyen d'un processus de coextrusion, fait des plinthes âmes bois un produit unique, disponible en différentes hauteurs et dans différents aspects.

L'âme bois de haute qualité (HDF) à base de fibre de bois résineux, certifié FSC, est enrobée de polymères à haute performance. Ce mélange de polymères, sans chlore, à base de PP/TPE ne nuit pas à l'environnement et nous permet d'avoir, entre autres, la certification Greenguard.

Toutes les plinthes âme bois peuvent être posées avec nos systèmes d'outils (grugeoir et cisaille). Pour le collage haute résistance, nous vous conseillons d'utiliser, soit notre colle HKS 18/300 utilisable avec notre pistolet de collage à chaud HKP220, soit notre colle cartouche, soit notre colle sèche (voir rubrique "Outils").

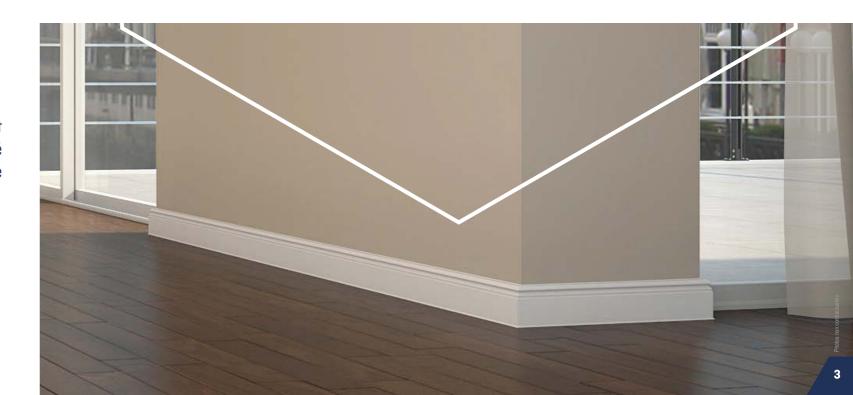



Coloris Référence 5112060 KS060 **blanc** 1013 KS060 gris clair 1012 5112063 5112061 KS060 gris foncé 1147 KS060 noir 1144 5112062 Référence Coloris 5116241 KS080 **blanc** 1013 KS080 5116242 gris clair 1012 KS080 gris foncé 1147 5116243 Référence Coloris 5112056 KS0100 blanc 1013 5112057 KS0100 gris clair 1012 KS0100 gris foncé 1147 5112058

•

NEW CHOC

KS060 / KS080 / KS0100

- · Lèvres inférieures et supérieures souples afin d'épouser les irrégularités du sol et du mur
- · Aspect veiné imitation bois, esthétique et permet d'augmenter la résistance aux ravures
- Flexibilité de la plinthe
- · Perfection et étanchéité des angles intérieurs et extérieurs grâce au grugeoir DÖLLKEN (voir rubrique "outils")
- · Pose d'un adhésif sur demande

* Très large gamme de couleurs stockée en Allemagne

Conditionnement KS060 Conditionnement KS080 Conditionnement KS0100

A+

20 x 2.575 ml 10 x 2,575 ml 10 x 2,575 ml

















Colle PU



Döllken Colle à chaud thermoplastique

ANGLES KSO

60 / 80 / 100

- Plinthes KSO pré-grugées / prêtes à coller
- Pas besoin d'utiliser le grugeoir DÖLLKEN
- Kit pratique et économique pour des angles propres
- · Contient 20 angles internes ou externes

Conditionnement angles KSO














Colle PU



Colle à chaud





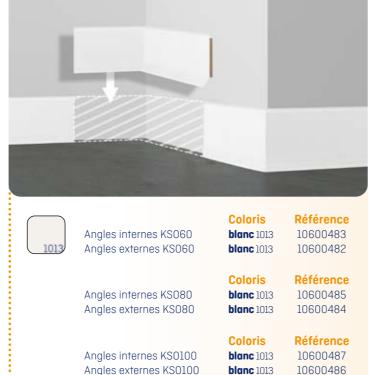

1013	CUBU 60	Coloris blanc 1013	Référence 5109664
	CUBU 80	Coloris blanc 1013	Référence 5109667
	CUBU 100	Coloris blanc 1013	Référence 5109992

CUBU FLEX

60 / 80 / 100

- · Lèvres inférieures et supérieures souples afin d'épouser les irrégularités du sol et du mur
- Profil intégralement enrobé de mélange de polymères (sans chlore) permettant une grande résistance aux chocs
- · Perfection et étanchéité des angles intérieurs et extérieurs grâce au grugeoir DÖLLKEN (voir rubrique "outils")
- · Haute résistance aux projections de liquides
- Profil moderne et tendance s'adaptant parfaitement aux lieux publics et privés

Conditionnement CUBU FLEX 10 x 2,50 ml



d'utilisation du produit

















KIT CUBU


40 / 60 / 80 / 100


• Plinthes CUBU FLEX pré-grugées / prêtes à coller

- Pas besoin d'utiliser le grugeoir DÖLLKEN
- Kit pratique et économique pour des finitions propres
- Contient 8 pièces de 400mm + 1 fiche technique
- · Détail des pièces :
 - 4 angles entrants
 - 2 angles sortants
 - 1 finition côté droit
 - 1 finition côté gauche

Conditionnement kit CUBU FLEX 8 x 400 mm



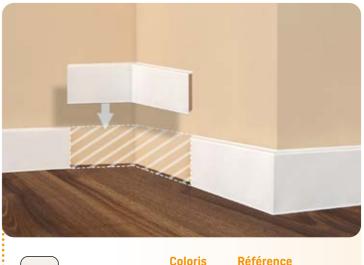





De nombreuses couleurs disponibles

Les plinthes semi-rigides conviennent parfaitement à tous les types de revêtements de sols. Faciles d'installation, elles permettent une transition harmonieuse entre mur et sol.

Les nombreuses couleurs disponibles garantissent une finition optimale selon les différents revêtements de sol.

Matière en mélange de polymères à base de PVC expansé (tous les matériaux sont conformes à la norme REACH).

Pour le collage haute résistance, nous vous conseillons d'utiliser, soit notre colle HKS 18/300 utilisable avec notre pistolet de collage à chaud HKP220, soit notre colle cartouche, soit notre colle sèche (voir rubrique "Outils").



•••••• SURTECO France



HSL6 / HSL 8/ HSL10

- · Lèvres inférieures et supérieures souples afin d'épouser les irrégularités du sol et du mur
- · Matière en mélange de polymères à base de PVC expansé
- 100% résistantes à l'humidité
- Perfection et étanchéité des angles intérieurs et extérieurs grâce au grugeoir DÖLLKEN muni d'adaptateurs (voir rubrique "outils")
- · Pose d'un adhésif sur demande
- * Autres coloris sous 15 jours

Conditionnement HSL6 / HSL8 / HSL10 20 x 2,50 ml























Colle à chaud

PLINTHE DE RECOUVREMENT PVC


- Lèvre supérieure souples afin d'épouser les irrégularités du mur
- · Permet de recouvrir la plinthe d'origine (dimension à recouvrir jusqu'à 17x100mm, sécable en 65mm et 85mm)
- · Hauteur réductible grâce à la partie facilement sécable


Conditionnement plinthes de recouvrement PVC

Colle à chaud

20 x 2,50 ml





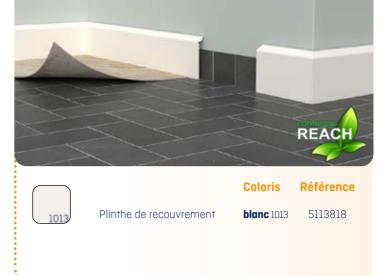

C60 / C100 LVT

- Lèvres inférieures souples afin d'épouser les irrégularités du sol et pouvant servir de forme d'appui pour remonter le revêtement
- · Perfection et étanchéité des angles intérieurs et extérieurs grâce au grugeoir (voir rubrique "outils")
- Pose d'un adhésif sur demande
- * Autres coloris sous 15 jours

Conditionnement C60 Conditionnement C100 20 x 2,575 ml 10 x 2,575 ml


















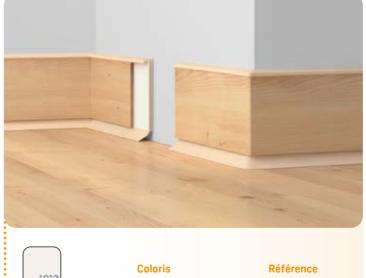



C60

C100

blanc 1013

Coloris Référence 5107136 **blanc** 1013

40 x 2,50 ml

20 x 2,50 ml

5107156

REMONTÉE EN PLINTHE COMPLÈTE

- · À la fois appui et arrêt en un seul profil
- Particulièrement adapté pour une installation en milieu hospitalier
- Utilisation recommandée dans des pièces humides

Conditionnement HK100 rigide Conditionnement HK100 souple



blanc 1137 adhésivée 1 face NOUVEAU

blanc 1137 adhésivée 2 faces NOUVEAU

Coloris HK100 rigide

Coloris HK100 souple

blanc 1137

blanc 1137

gris clair 138


gris clair 138














Référence

5105405

5105406

5124103

"Outils").

Finition propre des sols souples

REMONTÉES EN PLINTHES

Pour le collage haute résistance, nous vous conseillons d'utiliser, soit notre colle HKS 18/300 utilisable avec

notre pistolet de collage à chaud HKP220, soit notre colle cartouche, soit notre colle sèche (voir rubrique

Matière polymélange à base de PVC (tous les matériaux sont conformes à la norme REACH).


Remontée en plinthe complète hauteur 100mm pour tous les revêtements de sols vinyles.



PROFIL DE DIMINUTION PVC

- Facilite le lien entre le revêtement mural et le revêtement de sol
- Hygiénique, évite les zones de stagnation de bactéries
- Évite le déchirement du revêtement mural, améliore la durée dans le temps et garantit l'étanchéité
- Incolor : évite le spectre sur le revêtement mural

Conditionnement profil de diminution PVC 40 x 2,50 ml





SURTECO France **PLINTHES MDF**

Toutes nos plinthes MDF bruts ou revêtues sont fabriquées à partir de fibre de bois résineux certifié FSC.

Nos plinthes à peindre sont revêtues d'un papier blanc spécifique de qualité pouvant être peint, ou

Pour le collage haute résistance, nous vous conseillons d'utiliser, soit notre colle HKS 18/300 utilisable avec

notre pistolet de collage à chaud HKP220, soit notre colle cartouche, soit notre colle sèche (voir rubrique

Plinthes à peindre MDF brut et revêtues

permettant d'utiliser la plinthe en l'état.

"Outils").

FORME D'APPUI

HK20/20 - HK25/25

- · Accessoire permettant de faciliter la remontée de vos sols souples et d'en assurer la résistance
- * Existe aussi en HK15/15 et HK30/30 stockés en Allemagne

Coloris


blanc 1137

EL3.5

Conditionnement forme d'appui 20 x 2,50 ml







Référence


5125661



PROFIL DE FINITION

EL3.5

- Profil de finition pour tous les revêtements de sols vinyles
- * Existe aussi en EL8
- * Existe aussi en 6 couleurs en 4m exclusivement, stockées en Allemagne









- Permet de moduler la hauteur de votre sol souple

Conditionnement profil de finition EL3.5 20 x 2,50 ml





- Plinthe MDF revêtue d'un papier pouvant être peint
- · La connexion en V de nos plinthes permet un emboîtement parfait (hors plinthe chanfreinée et moulurée)
- Dégraissage au pied
- Rainure de passage de câble (à partir de 14mm)
- · Bord chanfreiné anti-poussière

Conditionnement MDF revêtue blanc

5 x 2,23 ml

PLINTHE MDF REVÊTUE BLANC

Dimensions Référence Bord 10600475 Droit **10 x 70** x 2230 **NOUVEAU** Droit hydrofuge **10 x 70** x 2230 10007796 Rond **10 x 70** x 2230 10600443 Rond hydrofuge **10 x 70** x 2230 10007776 Droit **10 x 100** x 2230 10600458 **10 x 100** x 2230 10600444 Rond Bord Dimensions Référence 12 x 50 x 2230 10600457 Droit **Dimensions** Référence Bord **NOUVEAU** Droit 10007443 **14 x 60** x 2230 **14 x 60** x 2230 10600454 Rond

14 x 80 x 2230

14 x 80 x 2230

14 x 80 x 2230

14 x 100 x 2230

14 x 100 x 2230

14 x 100 x 2230

14 x 120 x 2230

10600451


10600442 10010651


10600455


10600453

10600476

10600459



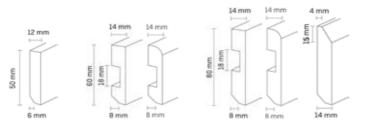



Colle PU

Colle à chaud

NOUVEAU Référence **15 x 90** x 2230 10010652 Courte Sécable **15 x 130** x 2230 10600460

PLINTHE DE RECOUVREMENT MDF REVÊTUE BLANC

- Plinthe MDF revêtue d'un papier **pouvant être peint**
- Permet de recouvrir la plinthe d'origine
- courte : jusqu'à 14x80 mm
 - sécable : jusqu'à 14x120 mm

 - droite : jusqu'à 18x100 mm
- Article 10600460 : Hauteur réductible grâce à la partie facilement sécable en 60mm, 80mm et 100mm

Conditionnement plinthes courte/sécable Conditionnement plinthe droite

6 x 2,23 ml 5 x 2,44 ml







PLINTHE À PEINDRE MDF BRUT RÉVERSIBLE

• Notre plinthe à peindre MDF brut est réversible


Droite

- Utilisation en bord rond ou bord droit

Conditionnement brut réversible

5 x 2.23 ml

19 x 110 x 2440



Référence

10009710

10600456

10600461

10 x 70 x 2230

15 x 80 x 2230


15 x 100 x 2230

Hydro réversible

Hydro réversible

Hydro réversible

10008043

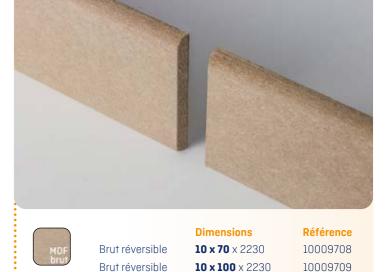







- ·La connexion en V de nos plinthes permet un emboîtement parfait (hors plinthe 10 x 70)
- · Utilisation recommandée dans des pièces humides

Conditionnement brut hydrofuge réversible 5 x 2,23 ml









Colle à chaud

Colle PU

Finitions pré-adhésivées pour plinthes MDF

- Disponibles en 10x100mm ou 14x120mm
- Papier rigide finition blanc

Droit

Rond

Droit

Rond

Droit

Mouluré

OUVEAU Chanfreiné

- · S'adapte à toutes les plinthes MDF
- Découpe facile et installation rapide, finition propre

Voir en détail p.21




PLINTHES MDF PRÉPEINTES

MDF prépeinte 1 couche


- Sous-couche facilitant le recouvrement par n'importe quelle peinture
- Plinthe bord droit
- Dégraissage au pied
- Plinthe sans connexion en V

Conditionnement MDF prépeintes 5 x 2,23ml



Dimensions

14 x 80 x 2230



PLINTHE MDF PLAQUÉE CHÊNE VERNIS NATUREL

- Plinthe bord droit
- •La connexion en V de nos plinthes permet un emboîtement parfait
- Dégraissage au pied
- Rainure de passage de câble
- Placage chêne verni mat coloris "naturel"


Prépeinte

Bord droit

Conditionnement MDF plaquée 5 x 2,23 ml







Référence

10009874





Robustesse et flexibilité


Nos profils de finition sont robustes et flexibles et sont spécialement conçus pour apporter une parfaite finition.

Pour le collage haute résistance, nous vous conseillons d'utiliser, soit notre colle HKS 18/300 utilisable avec notre pistolet de collage à chaud HKP220, soit notre colle cartouche, soit notre colle sèche (voir rubrique "Outils").

Référez-vous aux pictogrammes dans le descriptif de nos produits.



•••••• SURTECO France

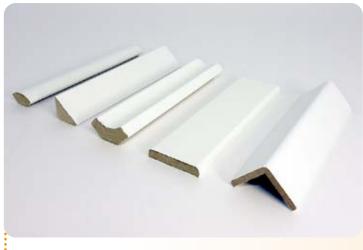


Blanc		Dimensions	Référence
	1/4 de rond	12 x 12 x 2400	5124926
	Contre-plinthe	14 x 14 x 2230	10600448
	Scotia	18 x 18 x 2230	10600465
	Chant plat	30 x 5 x 2440	10600466
	Cornière MDF	22 x 22 x 2400	5124848

PROFILS DE FINITION MDF REVÊTUS BLANCS

- · Profils MDF revêtus d'un papier blanc spécifique de qualité pouvant être peint, ou permettant d'utiliser les profils en l'état
- · Les quarts de rond, contres-plinthe et scotia garantissent une finition discrète
- Les chants plats permettent une finition de vos cadres de portes et apportent une discrète décoration
- · La cornière MDF protège de façon fiable les angles sortants des sollicitations extérieurs

Conditionnement 1/4 de rond 25 x 2,40 ml 16 x 2,23 ml Conditionnement contre plinthe Conditionnement scotia 10 x 2,23 ml Conditionnement chant plat 10 x 2,44 ml Conditionnement cornière MDF 20 x 2,40 ml

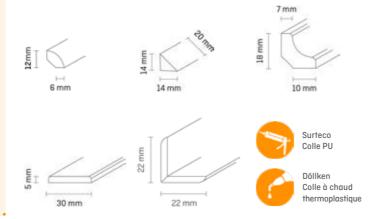



CORNIÈRE D'ANGLE PVC

• Pour la finition et la protection des angles sortants contre les chocs légers ou contre l'usure lors de passages réguliers

Conditionnement cornière d'angle PVC

20 x 2,75 ml

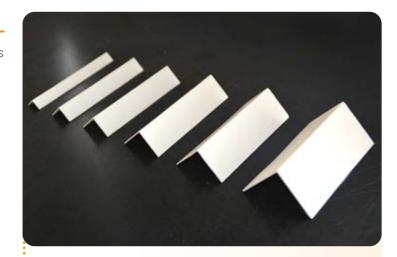

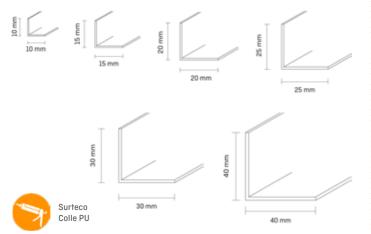


Blanc		Dimensions	Référence
	Cornière PVC	10 x 10 x 2750	5108016
	Cornière PVC	15 x 15 x 2750	5108021
	Cornière PVC	20 x 20 x 2750	5108048
	Cornière PVC	25 x 25 x 2750	5108049
	Cornière PVC	30 x 30 x 2750	5108063
	Cornière PVC	40 x 40 x 2750	5108064


Coloris Référence profil PVC 5110780 incolor •

PROFIL DE DIMINUTION PVC

- Facilite le lien entre le revêtement mural et le revêtement de sol
- Hygiénique, évite les zones de stagnation de bactéries
- Évite le déchirement du revêtement mural, améliore la durée dans le temps et garantit l'étanchéité
- Incolor : évite le spectre sur le revêtement mural

Conditionnement profil de diminution PVC 40 x 2,50 ml








SEUIL DE DOUCHE

- · Assure l'étanchéité dans la salle de douche
- À coller sur une surface propre et dégraissée

Conditionnement seuil de douche









15 x 15 x 2500

5100002

1/4 de rond PVC

QUART DE ROND PVC

• Profil de finition pour tous les revêtements de sols vinyles

••••••

- Permet de moduler la hauteur de votre sol souple
- * Le 15 x 15 et en 6 autres couleurs, stockées en Allemagne.
- * Existe aussi 12 x 12 disponible en 8 autres couleurs, stockées en Allemagne.

20 x 2,50 ml Conditionnement quart de rond PVC





Colle PU



Outillage



Référence

5112096

- Manuel d'utilisation

GRUGEOIR À PLINTHES

- Outil manuel permettant de faire des angles internes et externes de qualité, déterminés à un point précis grâce à l'utilisation du gabarit de mesure
- S'utilise avec toutes les plinthes suivantes
 - S60 / 66 / 100 - CUBU
 - KS060 / 80 / 100 - EP60 / 80
 - C60 / 100 - HSL6 / 8 / 10
- · Le carton comprend :
 - Grugeoir à plinthes
 - Gabarit de mesure



Döllken Grugeoir plinthe



d'utilisation du produit

La qualité Surteco au service des professionnels

Une vaste gamme d'outils est à votre disposition pour vous garantir une installation professionnelle et une fixation sûre.

OUTILLAGE

Döllken Profiles

La pose est simplifiée pour un résultat d'une qualité exceptionnelle.

Référez-vous aux pictogrammes ci dessous, afin de reconnaître les outils adaptés à nos différents produits en fonction de vos besoins



Döllken Profiles

















MALLETTE COMPLÈTE

- · La mallette comprend :
 - Sangle de transport Crayon

Grugeoir à plinthes

- Grugeoir à plinthes
- Ciseaux de découpe
- Gabarit de mesure
- Mètre pliant

Döllken

Grugeoir



Référence

5112248



Döllken Cisaille

Mallette complète grugeoir à plinthes

MALLETTE DE SOLIER

- · La mallette comprend :
 - L'ensemble de la mallette complète
 - Mâchoire pour CUBU XL
 - Pistolet à colle Thermofusible HKP 220
 - Bâtons de colle (x5 orange, x5 transparents)
 - Coupe bandes



Döllken Colle à chaud thermoplastique





d'utilisation du produit





Mallette de solier

5112425

Référence



Cisaille

SURTECO France

SET DE POSE / CALES DE DILATATION PVC EXPANSÉ

• Spécialement conçues pour faciliter la pose de votre parquet

- 24 cales de dilatation en PVC expansé

- 30 cales de dilatation en PVC expansé

Set de pose parquet

- Cales de frappe

- Tire lame de parquet


Boite de cales de dilatation en PVC expansé

· Aide à la pose de votre parquet ou stratifié

· Écart réglable en emboîtant 2 cales ou plus

· Contient :

· Contient :

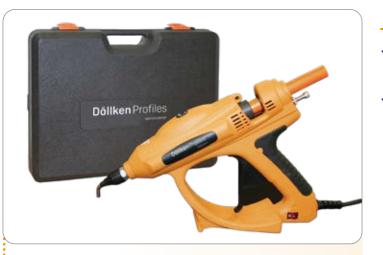

Pistolet à colle HKP 220 Embout pistolet à colle HKP 220 Référence

5105420 5105884

itils recommandé nour un collage ontimal et ranide d

PISTOLET À COLLE CHAUDE HKP 220

- Outils recommandé pour un collage optimal et rapide de l'ensemble de nos plinthes
- · La mallette comprend :
 - Le pistolet à colle HKP 220
 - Le manuel d'utilisation
 - Le câble de 4,5m



Döllken Colle à chaud thermoplastique



Vidéo d'utilisation du produit

PISTOLET À COLLE THERMOFUSIBLE HKP 2.0 E

• Outils recommandé pour un collage optimal et rapide de l'ensemble de nos plinthes

•

- · La mallette comprend :
 - le pistolet à colle HKP 2.0 E
 - le manuel d'utilisation
 - le câble de 4,5m
- Les + du produit
 - Affichage LED avec contrôle de la température
 - Contrôle électronique du débit de colle
 - Réglage automatique en fin de collage



Döllken Colle à chaud thermoplastique



d'utilisation du produit



Pistolet à colle HKP 2.0 E

Référence 5119732

SEAU DE BÂTONS DE COLLE HKS 18/300

- Bâtons de colle transparente pour le pistolet à colle chaude HKP 220
- Un seau contient 70 bâtons de colle (soit 5kg)



•

Référence

Seau de bâtons de colle HKS 18/300

5105424



boite de 30 cales

Référence

Set de pose parquet 5102015 Cales de dilatation en PVC expansé 5102011

PLANCHE DE SOL FLOORBOARD

- Utilisation idéale pour la pose de sols souples, carrelages et parquets
- Protège les genoux et le dos (optimisation des mouvements)
- · Construction robuste (pièces détachées au détail)
- · Spécifications techniques :
 - Taille: 57 x 33 x 9 cm (L x I x H)
 - Capacité de charge : jusqu'à 150 kg
 - Poids: environ 4 kg
- Multiples possibilités d'utilisation :
 - Zone de réception des conteneurs: 30 x 40 cm (L xI)
 - Renflement pour mélanger des seaux jusqu'à 31,5 cm de diamètre



Référence

Planche de sol FLOORBOARD

5112265

CISEAUX DE DÉCOUPE

· Ciseaux de découpe pour tous types de plinthes et profils



Ciseaux de découpe

Référence 5105419



non contractuelles

20

2

Collage et accessoires



COLLE SÈCHE

6 x 50 m 3 x 50 m

- · Adhésif à sec polyvalent au fort pouvoir de collage
- · Disponible en bandes de hauteur différente, protégées par un
- Ne provoque aucune gêne des utilisateurs à l'intérieur des locaux
- · Application exclusivement réservée aux supports secs et sains

Conditionnement colle sèche 50mm x 50m Conditionnement colle sèche 85mm x 50m



10000253

Surteco Colle sèche

COLLE CARTOUCHE BM866

• Colle de montage ultra solide avec un « high tack »

85mm x 50m

- · Adhérence initiale 200kg/m²
- Cartouche de 290 ml

Colle sèche

· Adapté pour de très nombreux supports

Conditionnement

carton de 12pcs



Colle Cartouche BM866

10010686





Dimensions Référence 10600196 470 x 25 mm

SANGLE ROLL-FIX

• x10 Bandes en PVC et Velcros, utilisées comme sangle pour maintenir les fardeaux de plinthes entamés :

- Longueur totale : 470 mm
- Hauteur : 25 mm
- · Vendues par lot de 10 unités uniquement

Conditionnement

par lot de 10pcs



PRÉSENTOIR PLINTHES

- · Meuble de stockage et de présentation pour nos plinthes et profils
- · Tapis anti-dérapant intégré
- •Dimensions L x H x P = 1 x 2,50 x 0,60 m

Conditionnement

à l'unité

Présentoir plinthes

Référence 10600450

FINITIONS PRÉ-ADHÉSIVÉES x100 pièces

- · Sachets de 10 planches de 10 pièces pré-adhésivées
- Disponibles en 10x100mm ou 14x120mm
- Papier rigide finition blanc
- S'adapte à toutes les plinthes MDF
- Découpe facile et installation rapide, finition propre

Conditionnement finitions pré-adhésivées par lot de 100pcs

CONSEILS D'UTILISATION ET DE MONTAGE








Découpe







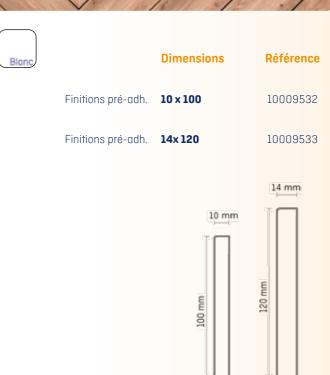

Roll-fix

SURTECO France

SURTECO France

2, Rue du Tertre - Z.I. Angers-Beaucouzé 49072 BEAUCOUZE Cedex T : 02 41 81 01 30 - F : 02 41 81 01 31 info@fr.surteco.com www.fr.surteco.com ecommerce.fr.surteco.com